

Folha de dados do produto

Especificações



INTERFACE HOMEM MAQUINA COLORIDA 7W TFT WVGA COM PORTAS SERIAIS ETHERNET E USB; HMIGXU3512

HMIGXU3512

Principal

Linha de produto	Harmony Easy GXU
Tipo de produto ou componente	Painel tátil avançado
Tipo de display	Tela de toque LCD
Cor do display	65536 cores
Resolução do display	800 x 480 pixels WVGA
Tamanho do display	7 polegadas

Complementar

Vida útil da luz de fundo	20000 horas
Tensão nominal de alimentação [Us]	24 V CC
Designação do software	Vijeo Designer Basic software de configuração
Descrição da memória	Interno, 48 MB para aplicação Interno DDR, 128 MB Interno, 128 kB para backup
Tipo de conexão integrada	USB type mini B Conexão serial COM1: 9-way male SUB-D conector, RS232C Ligação de série COM2: 9-way male SUB-D conector, RS422 / RS485 USB tipo A Ethernet 10/100BASE-TX
Dimensões de recorte	190 x 135 mm

Meio ambiente

Etiquetas de qualidade	CE
Temperatura ambiente para funcionamento	0...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...60 °C
Grau de proteção IP	IP65 (Painel frontal)

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,163 cm

Package 1 Width	18,024 cm
Package 1 Length	25,544 cm
Package 1 Weight	910 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	11747 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	149964 g

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Atualizável	Atualizável através de módulos digitais

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------


Folha de dados do produto

Desenhos das dimensões

HMIGXU3512


Dimensões

Dimensões externas

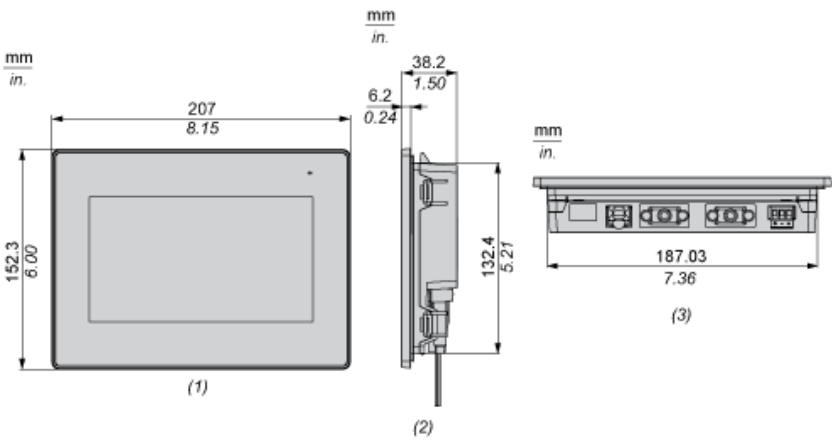


- (1) Frente
- (2) Direita
- (3) Inferior

Instalação com os fixadores de instalação

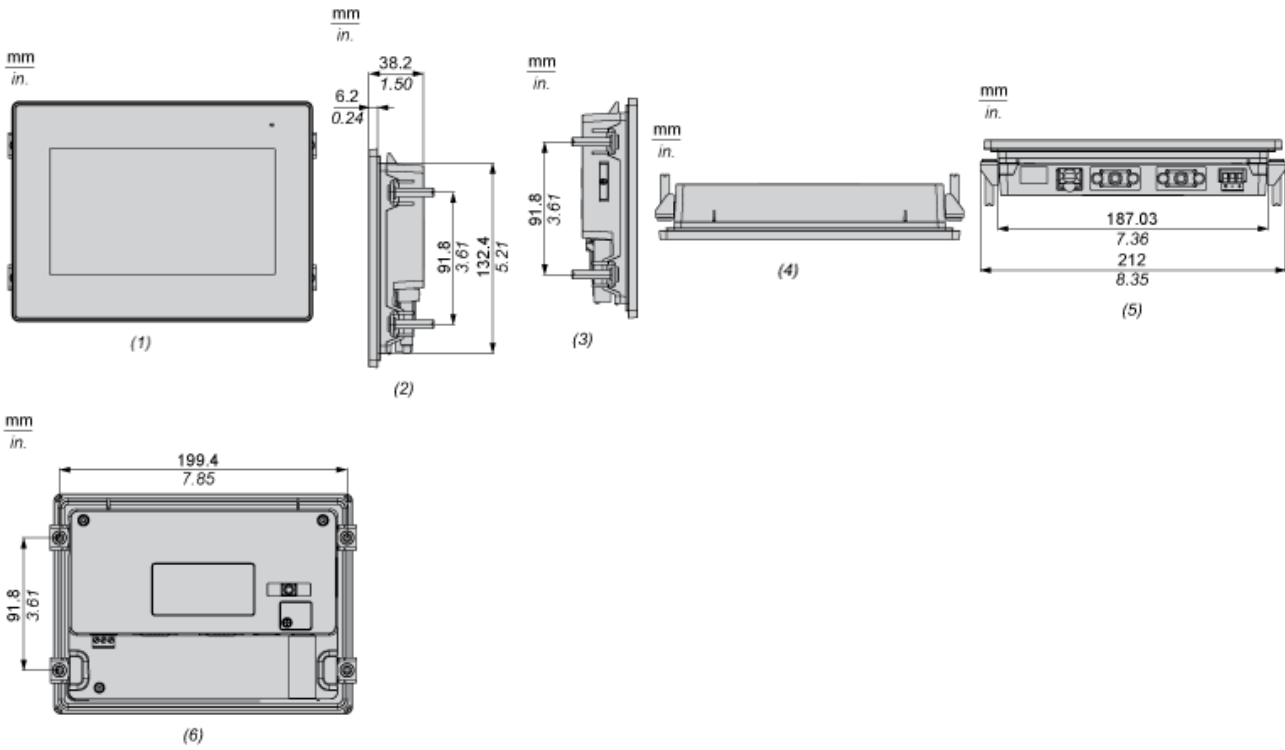

- (1) Frente
- (2) Direita
- (3) Esquerda
- (4) Superior
- (5) Inferior
- (6) Traseira

Dimensões com cabos

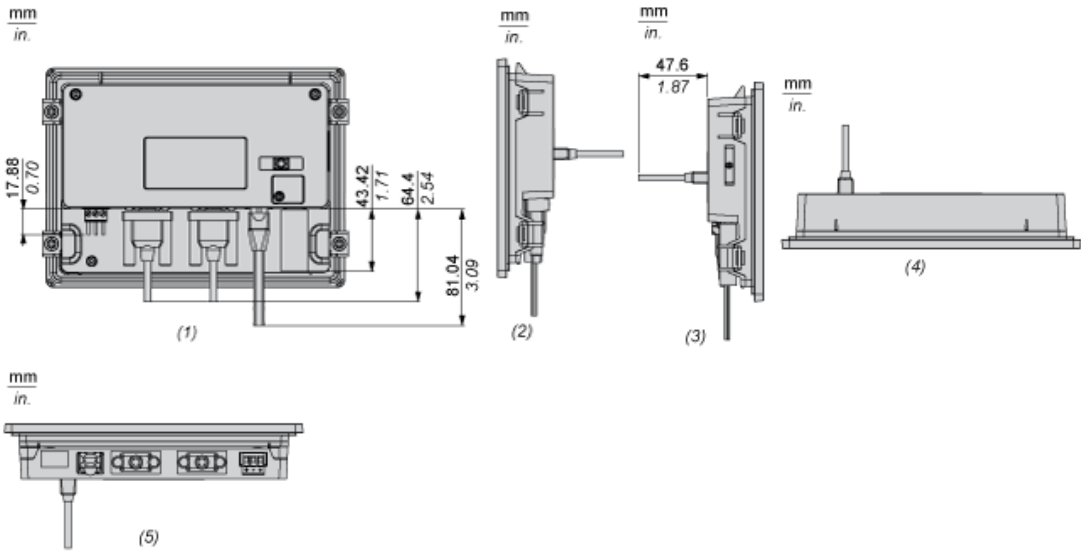

- (1) Traseira
- (2) Direita
- (3) Esquerda
- (4) Superior
- (5) Inferior


Folha de dados do
produto

Montagem e remoção

HMIGXU3512


Montagem

Dimensões do recorte do painel

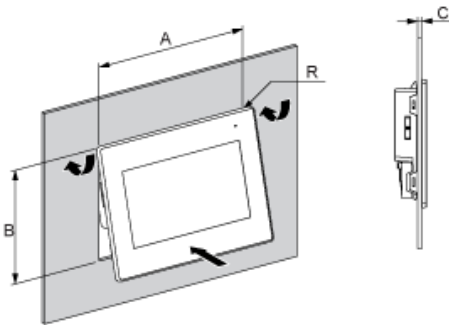

A		B		C		R	
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.
190 ^{±1}	7,48 ^{±0,04}	135 ^{±0,7}	5,31 ^{±0,03}	De 1 a 5	De 0,04 a 0,19	Máx. 3	Máx. 0,12

Dimensões de instalação dos fechos

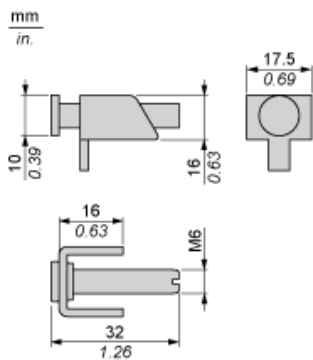


Folha de dados do
produto

Montagem e remoção

HMIGXU3512


Exigências de instalação

Ângulo de montagem



Ao instalar o painel em uma posição inclinada, e a face do painel inclinar mais de 30°, a temperatura ambiente não deve exceder 40 °C (104 °F).

Distância de segurança

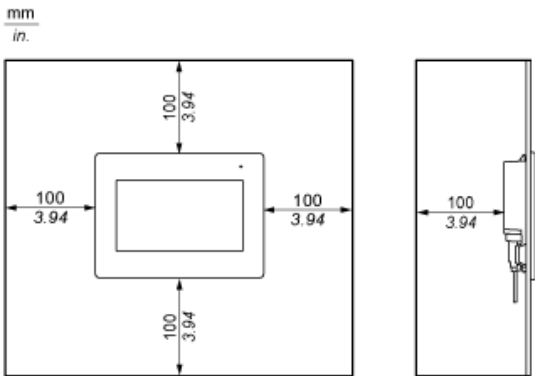

Substituição(ões) recomendada(s)