


Folha de dados do produto

Especificações



RACK PARA CONTROLADOR M580 - 8 SLOTS

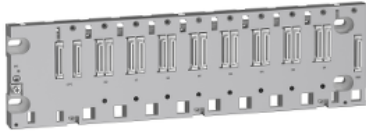

BMEXBP0800

Principal

Linha de produto	Modicon X80
Tipo de acessórios/peças separadas	Rack

Complementar

Número de slots	8 bus X + Ethernet
Compatibilidade do produto	Módulo E/S Processador BMX Módulo de aplicação específica Fonte de alimentação BMXCPS Processador BME
Consumo de potência em W	211 MW 3,3 V CC 3,9 W 24 V CC
Conexão elétrica	1 conector (XBE) módulo de expansão
Modo de fixação	Por 4 parafusos - diâmetro: 4,32...6,35 mm , montagem em painel Por 4 parafusos M6 , montagem em Placa Por clips , montagem em Trilho DIN de 35mm
Consumo de corrente	64 mA a 3,3 V CC 164 mA a 24 V CC
Confiabilidade MTBF	1700000 H
Peso líquido	1,06 kg

Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP20
Temperatura ambiente para funcionamento	0...60 °C
Umidade relativa	5...95 % Sem condensação
Diretivas	2014/35 / UE - diretiva de baixa tensão 2014/30 / EU - compatibilidade eletromagnética

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,800 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	46,000 cm

Package 1 Weight	1,038 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,200 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	53,000 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual


Garantia	18 meses
----------	----------

Folha de dados do
produto

Desenhos das dimensões

BMEXBP0800

Dimensões

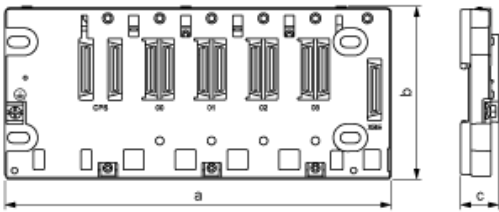

Dimensões em mm

a		b	C
Cavelete vazio	Cavelete com módulo prolongador montado		
372,8	373,98	105,11 NOTA: A altura geral é de 134,6 com uma CPU montada.	19

Dimensões em pol.


a		b	C
Cavelete vazio	Cavelete com módulo prolongador montado		
14,68	14,72	4,14 NOTA: A altura geral é de 5,30 com uma CPU montada.	0,75

Folha de dados do
produto

Montagem e remoção


BMEXBP0800

Distância de segurança mínima

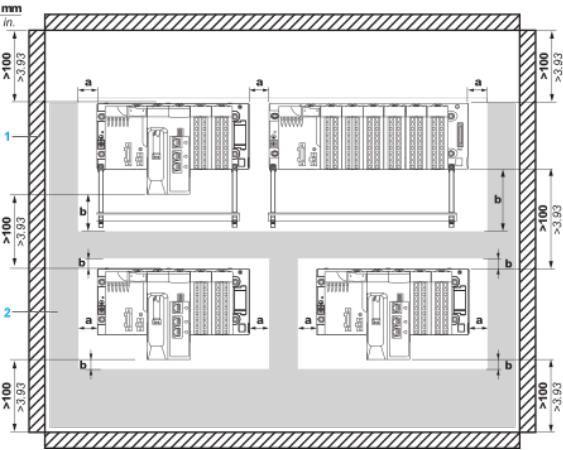

- 1
- Instalação ou revestimento
- 2
- Duto ou bandeja de fiação
- a
- Distância de segurança lateral e inferior: > 60 mm (2,36 pol.)
- b
- Distância de segurança superior: > 80 mm (3,15 pol.)

Montagem de um cavalete em um trilho DIN




Folha de dados do
produto

Montagem e remoção

BMEXBP0800

Montagem e fixação do cavalete em painéis

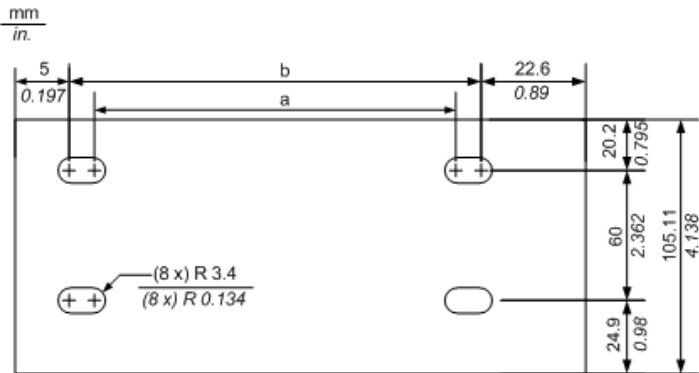

NOTA: Você pode utilizar parafusos M4, M5, M6 ou UNC #6 nos orifícios de fixação.

Dimensões em mm

a	b
332,5	345,2

Dimensões em pol.


a	b
13,09	13,59

Folha de dados do produto

Montagem e remoção

BMEXBP0800

Montagem em uma grade Telequick AM1-PA e grades de montagem AM3-PA

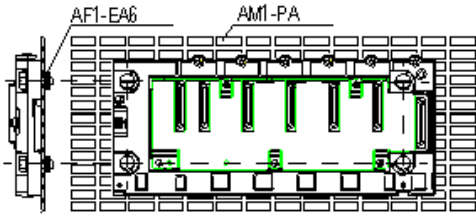

Fixe o cavalete com quatro parafusos M4, M5, M6 ou UNC #6

Substituição(ões) recomendada(s)